



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

ASSUNYL®



 Nylon, monofilamento di poliammide

 Nylon, polyamide monofilament

 Nylon, monofilamento de poliamida

ASSUNYL®



MOLECOLA	Poliammide 6 o poliammide 6.6 Le caratteristiche meccaniche e fisiche risultano invariate per entrambe le molecole.
TIPO DI FILO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE	Nero (Logwood Black C.I. 75290).
DIAMETRI ED AGHI STANDARD	Diametri EP da 0,1 a 4; diametro USP da 11/0 a 1. L'Assunyl viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400
INDICAZIONI	In chirurgia generale, oftalmica, plastica.






COMPOSITION	Polyamide 6 or polyamide 6.6 Mechanical and physical characteristics do not change much in the two types of polyamide.
DESCRIPTION	Synthetic non-absorbable monofilament suture.
COLOUR	Black (Logwood Black C.I. 75290).
SIZES AND STANDARD NEEDLES	EP from 0,1 to 4; USP from 11/0 to 1. Assunyl is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.
INDICATIONS	In general surgery, ophthalmic surgery, plastic surgery.




MOLÉCULA	Poliamida 6 o poliamida 6.6 Las características físicas, químicas y mecánicas no varían de forma considerable, por los dos tipos de poliamida.
TIPO DE HILO	Sutura sintética no absorbible, monofilamento.
COLOR	Negro (Logwood Black C.I. 75290).
DIÁMETRO Y AGUJAS	Diámetro EP de 0,1 a 4; diámetro USP de 11/0 a 1. La sutura Assunyl se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.
INDICACIONES	En cirugía general, cirugía oftálmica y plástica.




1/2 C. SPATOLA - SPATULATED 1/2 C. - ESPATULADA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
2 x 5 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 150	30	11 - 0	0,1	Y11005ZD	12
6 	Micron 50	30	10 - 0	0,2	Y10006Z	12
2 x 6,2 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 150	30	10 - 0	0,2	Y10006ZD	12

1/4 C. SPATOLA - SPATULATED 1/4 C. - ESPATULADA 1/4 C.

2 x 6,4 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 200	30	8 - 0	0,4	Y8006ZZD	12
--	---	----	-------	-----	----------	----






3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILINDRICA 3/8 C.

4 	Micron 70	15	11 - 0	0,1	Y11004B	12
	Micron 70	15	10 - 0	0,2	Y10004B	12
	Micron 70	15	12 - 0	0,05	Y12004BAB	12
5 	Micron 100	15	10 - 0	0,2	Y10005B	12
	Micron 100	15	9 - 0	0,3	Y9005B	12
6,4 	Micron 50	15	10 - 0	0,2	Y10006B	12
	Micron 50	15	9 - 0	0,3	Y9006B	12
	Micron 50	15	8 - 0	0,4	Y8006B	12


3/8 C. SPATOLA - SPATULATED 3/8 C. - ESPATULADA 3/8 C.

6,4 	Micron 200	30	10 - 0	0,2	Y10006V	12
	Micron 200	30	9 - 0	0,3	Y9006V	12
2 x 6,4 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 200	30	10 - 0	0,2	Y10006VD	12
	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 200	30	9 - 0	0,3	Y9006VD	12








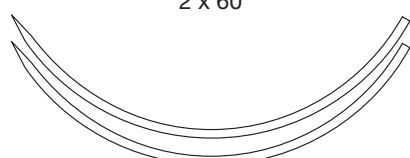

3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISION CON CORTE ESTERNO 3/8 C.

7,6 		45	6 - 0	0,7	YY795	36
11,2 		45	6 - 0	0,7	YY483	36
12,9 		45	5 - 0	1	YX489	36
		45	4 - 0	1,5	YW810	36
16,2 		45	6 - 0	0,7	YY813	36
		45	5 - 0	1	YX511	36
		45	4 - 0	1,5	YW870	36
18,7 		45	5 - 0	1	YX505	36
		45	4 - 0	1,5	YW506	36
		45	3 - 0	2	YV525	36


▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISION CON CORTE ESTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 24,3		45	3 - 0	2	YV523	36
		45	2 - 0	3	YU871	36


▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

 13,1		45	6 - 0	0,7	YY485	36
		45	5 - 0	1	YX503	36
		45	4 - 0	1,5	YW035	36
 16,2		45	6 - 0	0,7	YY498	36
		45	5 - 0	1	YX499	36
		45	4 - 0	1,5	YW500	36
		75	3 - 0	2	YV528 AQ	36
 18,7		45	5 - 0	1	YX517	36
		45	4 - 0	1,5	YW515	36
		45	3 - 0	2	YV516	36
		75	2 - 0	3	YU530 AQ	36
 24,3		45	4 - 0	1,5	YW532	36
		45	3 - 0	2	YV533	36
		75	3 - 0	2	YV533 AQ	36
		75	2 - 0	3	YU534	36
 26,2		75	3 - 0	2	YV879	36
		75	2 - 0	3	YU543	36
		75	0	3,5	YS886	36
 29,9		75	3 - 0	2	YV551	36
		75	2 - 0	3	YU539	36
		75	0	3,5	YS552	36
		75	1	4	YR561	36
 38,1		100	2 - 0	3	YU548	36
		75	0	3,5	YS560	36
		75	1	4	YR20A	36
 2 x 60	Doppio Ago con Bottone Double needle with Button Doble aguja con Botones	45	2 - 0	3	YU697KAH-B	36
 90		100	2	5	YQ791 AV	12

▼ 90°/50° SPATOLA BICURVA - 90°/50° SPATULATED BICURVED - 90°/50° ESPATULADA BICURVA

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
5 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja / Micron 150	30	10 - 0	0,2	Y10005AAD	12

○ RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILINDRICA RECTA

	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	YU12AK	12
---	--	----	-------	---	--------	----

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

		75	2 - 0	3	YU564	36
---	--	----	-------	---	-------	----